GREE
7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

κλιματιστικά τοίχου ψύξης - θέρμανσης

οικονομικά + οικολογικά

MIYOTO®

Split type **air conditioners**

MIYOTO®

Split type **air conditioners**

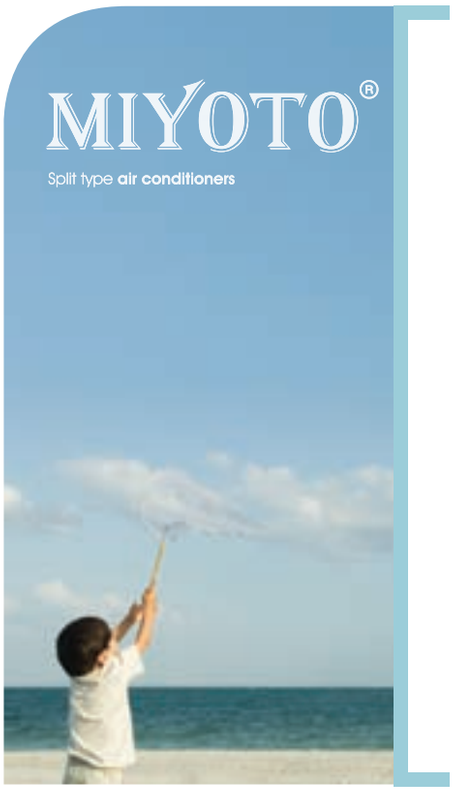

Energy Efficiency Class A

INVERTER

R 410a
φιλικότερο προς το περιβάλλον

Ενεργειακή απόδοση Α΄κλάσης

Με τη χρήση του οικολογικού ψυκτικού υγρού R410a, σχεδιασμό τελευταίας τεχνολογίας και τεχνολογία DC Inverter, τα κλιματιστικά Miyoto προσφέρουν μεγάλη ισχύ, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμη ενέργεια.

Ευέλικτο και φιλικό στον χρήστη

Νέο πρακτικό τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD με επιπλέον λειτουργίες όπως BLOW, (καθαρισμού της εσωτερική μονάδας από την υγρασία) Turbo, ύπνου και χρονοδιακόπτη.

Υψηλή ποιότητα κατασκευής και 7-ετής προνομιακή εγγύηση

Με τη χρήση κατάλληλων υλικών αλλά και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής επιτυγχάνεται η υψηλή ποιότητα κατασκευής.

- Νέα σχεδίαση μικρών διαστάσεων με κλειστή μάσκα και οθόνη LED
- Ενεργειακή απόδοση Α΄ Κλάσης
- Λειτουργία BLOW αυτόματου καθαρισμού του στοιχείου,
  TURBO υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα, 24-ωρος χρονοδιακόπτης & λειτουργία ύπνου

Σειρά BEE On-Off		MGS 093 H/BE - N2		MGS 123 H/BE - N2		MGS 183 H/BE - N2		MGS 243 H/BE - N2	
Ονομαστική Απόδοση	Btu/h	9.000	9.600	11.000	12.000	16.040	16.720	21.000	22.200
Ρεύμα λειτουργίας	A	3,73	3,54	4,56	4,42	6,63	6,50	8,63	8,63
Κατανάλωση	W	821	779	1.004	973	1.460	1.430	1.900	1.900
EER - COP - ΚΛΑΣΗ	W/W	3,21 A	3,61 A	3,21 A	3,61 A	3,22 A	3,43 B	3,24 A	3,42 B
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz							
Παροχή αέρα	m³/h	400/350/310/280		550/500/420/350		850/780/650/500		850/780/650/500	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	40/37/35/32		41/38/35/32		49/45/41/37		47/44/41/38	
Στάθμη θορύβου Εξωτ	dB(A)	≤50		≤52		≤55		≤56	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"	
Μέγιστο Μήκος /Ύψος σωλ/σεων	m	10 / 5		10 / 5		15 / 7		15 / 7	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠχΥχΒ / Βάρος	mm/kg	730x255x174 / 8		790x265x177 / 9		940x298x200 / 13		940x298x200 / 13	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠχΥχΒ / Βάρος	mm/kg	776x540x320 / 31		776x540x320 / 31		848x540x320 / 40		913x680x378 / 46	

Σειρά COZY DC Inverter		MGS 101 HI/JCC - N2		MGS 121 HI/JCC - N2		MGS 181 HI/JCC -N2		MGS 241 HI/JCC - N2	
Ονομαστική Απόδοση	Btu/h	8.530	9.554	11.942	13.307	17.742	19.960	22.007	23.884
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	1.876 - 10.918	2.730 - 12.283	1.740 - 13.307	3.003 - 15.013	2.218 - 20.472	3.071 - 23.884	4.811 - 23.884	4.094 - 27.978
Ρεύμα λειτουργίας	A	3,44	3,55	4,79	4,79	7,05	7,17	9,00	8,78
Κατανάλωση	W	770	775	1.080	1.080	1.590	1.620	1.985	1.930
EER - COP - ΚΛΑΣΗ	W/W	3,25 A	3,61 A	3,24 A	3,61 A	3,27 A	3,61 A	3,25 A	3,63 A
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz							
Παροχή αέρα	m³/h	550/500/400/300		600/500/400/300		850/780/650/550		900/800/700/550	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	40/37/35/32		42/39/36/33		46/44/40/35		51/47/42/39	
Στάθμη θορύβου Εξωτ	dB(A)	≤50		≤52		≤56		≤54	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"	
Μέγιστο Μήκος /Ύψος σωλ/σεων	m	10 / 5		10 / 5		25 / 10		25 / 10	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠχΥχΒ / Βάρος	mm/kg	790x265x170 / 9		845x275x180 / 11		940x298x200 / 13		1007x315x219 / 14	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠχΥχΒ / Βάρος	mm/kg	776x540x320 / 27		776x540x320 / 32		955x700x396 / 44		955x700x396 / 48	

ISO9001 ISO14001

NIPPON
Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών
Τ.Θ. 60432, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη
T: 2310 477.200, F: 2310 477.202
E: info@nipponsa.gr

Αθήνα
Λ. Μαραθώνος 110,
Τ.Κ. 15344, Γέρακας,
T: 210 6654861, F: 210 6654862,
E: info-athens@nipponsa.gr

www.nipponsa.gr

icon advertising ©